

新型

法面緑化吹付資材

エコマーク申請中


# オ-ヨ-フ-ァ-イ-バ-ー

吹付タンク車にブロックのまま投入で即溶解!!

※リサイクル資源を活用した当社独自の製品です。

## 〔型式〕

1号	10kg×2ポリ袋入一般用
2号	客土吹付用 (保水剤 及 長繊維配合剤)

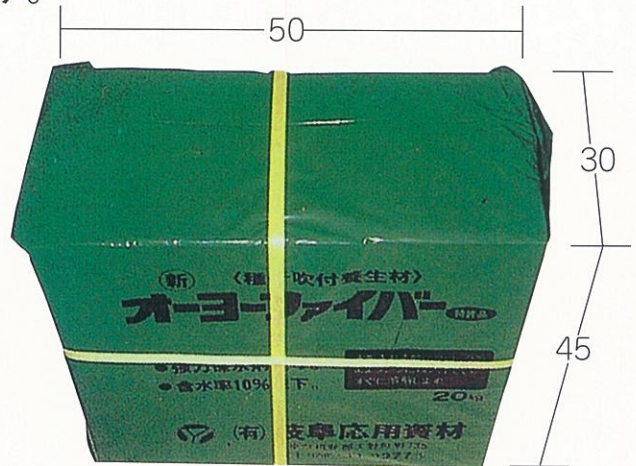

※上記写真は1号です。

## 〔特長〕

- 含水率10%以下で純分高く少量使用で可
- 溶解速度抜群
- 着色性、密着力、保水力が大
- 機械適性、作業性能抜群

## 〔溶解の方法〕

(但し、ハイドロ吹付法)

タンクに水を張る前に手で細く割る必要なくブロックのまま投入し完了後8分目迄水を入れ、攪伴スイッチオンの手順で溶解下さい。数分で完全に溶解します。

## 〔標準使用量〕

区 分	1 号	2 号
吹付1,000m <sup>2</sup> 当り	5B /_(100kg) 以下	—
ソイル吹付(タンク4 m <sup>3</sup> 当り)	—	3B /_(60kg) 以下

## 〔銘柄別用途区分〕

銘 柄	適合機種	用 途	復元容量	限界圧縮容量
1 号	ハイドロシーダー	一般種子吹付	260ℓ	65ℓ
2 号	〃	ソイル吹付	240ℓ	65ℓ

《備考》 2号は1号に比し、有機質長繊維や保水力、粘性度を高める素材を多く使用していますので、ソイル吹付にはカサ上げとダレ防止に最適です。

製造元 (有)岐阜応用資材

発売元